

DLT-V8315




Hochperformanter und robuster 15" Industrie-PC

- 15" Farb-TFT
- Intel® Core™ i5-4300U Dual Core CPU
- Hochkonfigurierbar für individuelle Kundenbedürfnisse
- Bruchsicherer, abriebfester Touchscreen, IK08
- DC-Weitbereichsnetzteil und AC-Netzteil verfügbar
- Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Extrem weiter Temperaturbereich, Tiefkühl-geeignet
- Extrem robust, IP66 für das Gesamtsystem


Spezifikation

System	CPU Massenspeicher	Intel® Core™ i5-4300U Dual Core 1,9 GHz mit 4 GB, 8 GB oder 16 GB RAM CFast ab 8 GB 2,5" SSD mit 128 GB, optional
Gehäuse		Komplett geschlossen, kein Lüfter Beschichtetes Aluminium
Abmessungen/Gewicht (ohne Antenne)		Breite x Höhe x Tiefe: 390 mm x 313 mm x 98 mm Gewicht 6,2 kg
Display		Farb-TFT 15" XGA 1024 x 768 400 cd/m²
Touchscreen		Extrem bruchsichere, abriebfeste Touchscreens in zwei Varianten: - Resistiv-Touchscreen mit 5 oder 26 Front-Tasten - Kapazitiver Multi-Touch (PCT) mit 9 integrierten Front-Tasten
Front-Tasten		5, 9 oder 26 Front-Tasten
Software	Betriebssysteme	MS® Win 10 IoT Enterprise, WE8S, WE 8.1 Ind Pro, WES 2009, WinXP Pro, WES 7, Win7 Pro, Linux
	Emulationen von Drittanbietern	VT100, VT220, IBM 5250, TN 3270, Citrix Client®, Freefloat Access One
Kommunikation	WLAN	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, optional
	LAN	Ethernet 10/100/1000 MBit/s, optional zweite Ethernet-Schnittstelle
	WPAN	Bluetooth, optional
Schnittstellen	Seriell	2 x RS-232, alternativ 1 x RS-232 und RS-422/485
	USB	4 x USB 2.0 (HI-SPEED™), bootfähig; davon 1 x Service-USB
Audio/Voice	Sound Kit	Integrierter Lautsprecher Advantech-DLoG-spezifisches Voice Kit, optional
Stromversorgung (intern)	DC-Netzteil	12/24/48 VDC nominal An- und Abschaltautomatik via Fahrzeug-Zündung Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), typ. 10 min, optional
	AC-Netzteil	110/230 VAC, 50/60 Hz
Umgebung	IP-Schutzart	IP66 für das Gesamtgerät
	Schlagfestigkeit der Front	IK08 gemäß IEC 62262
	Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
	Vibration/Stoß	Klasse 5M2 gemäß EN 60721-3-5 US Highway Truck nach MIL-STD 810F
Zulassungen	Prüfzeichen	CE Immunity Class A, Emission Class B / FCC Class B, CCC China, MIC Japan

Abmessungen (mm)

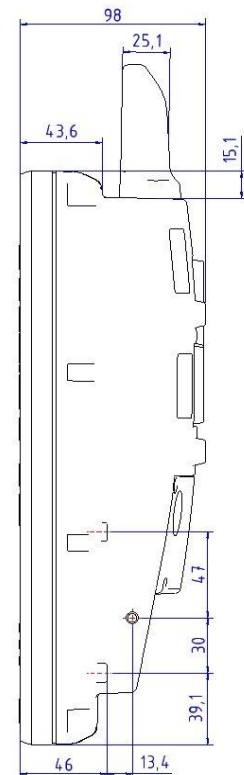

Halterungen (Auswahl)

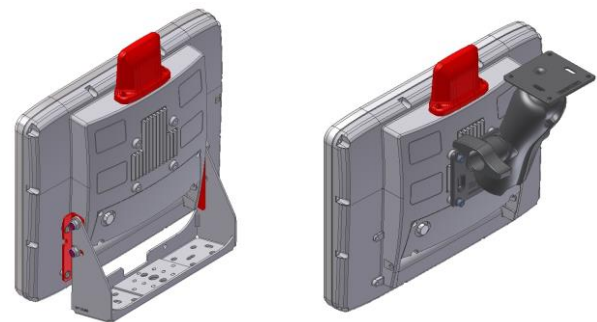

Zubehör/Optionen

Datenblatt V1.20 © by DLoG GmbH 04/2017. Änderungen vorbehalten. Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen und unterliegen den gesetzl. Bestimmungen.