

(00) 340382230000000009

Logomatic Serie C500

Vollautomatische Etikettierung
für 2-farbige Anwendungen



www.Logopak.com

**Etiketten 2-farbig
nach GHS Norm!**

- geeignet für alle Anwendungen
(Verpackungen, Behälter, Fässer, etc.)
- Etikettengrößen bis DIN A5



Industrial
Print & Apply Labelling

Modelle

- ✓ C510: für Etiketten bis 110 mm Breite
- ✓ C515: für Etiketten bis 156 mm Breite
- ✓ Rechts- und Links-Version

Druckeigenschaften

- ✓ Thermo-Direkt oder Thermo-Transfer Druckverfahren für Etiketten bis A5
- ✓ Druckauflösung: 300 dpi oder 203 dpi

Etikettenmaterial

- ✓ Lauflänge: bis zu 600 m
- ✓ Außendurchmesser: 350 mm ± 5 mm
- ✓ Etikettenkern: 76 mm
- ✓ Rollenende Vorwarnung

Bedienung

- ✓ NEK-Touchscreen für numerische Eingabe
- ✓ optional: TDI 10" Farbdisplay – mit Touchscreen Funktion – mit alphanumerischer Eingabe – multilinguale Bedienoberfläche – Anzeige des Layouts

Schnittstellen

- ✓ integrierter Ethernetanschluss
- ✓ High Speed RS-232 oder RS-422 (optional plus 2x RS-232 oder RS-422)
- ✓ Digital I/O (potentialfreie Ausgänge)

Standard Funktion

- ✓ Standard Barcodes und 2D Codes
- ✓ Logos und Grafik
- ✓ interne Artikeldatenbank
- ✓ integrierte Echtzeituhr
- ✓ individuelle, programmierbare Zähler
- ✓ Fehlerdiagnose
- ✓ Druckluftüberwachung
- ✓ Wartungsintervallanzeige

Umgebungsbedingungen

- ✓ Betriebstemperatur: 5 °C – 37 °C
- ✓ Feuchtigkeit: 20 % – 85 % relativ, nicht kondensierend
- ✓ elektrischer Anschluss: 100 – 240 Volt; 50 – 60 Hz
- ✓ Druckluft: 6 bar trocken, sauber und ölfrei

Aufnahmegestelle und Schutzgehäuse

- ✓ H-Aufnahmegestell
- ✓ optional: Maschinengehäuse aus Stahlblech, mit Sichtfenstern, Servicetüren und automatischer Klappenverschlusssteuerung

Software

- ✓ Middleware Software: LogoSoft
- ✓ Etikettendesign: LEAP Express
- ✓ Management Software: LogoRemote
- ✓ Echtzeit-Konnektivität
- ✓ Stand-Alone Betrieb

Ergänzende Optionen

- ✓ RFID
- ✓ Barcode-Verifikation (Vericoder)
- ✓ Barcode-Validierung (Scanner)
- ✓ Kontroll-Leuchte
- ✓ Profibus/Profinet
- ✓ Not-Halt
- ✓ Höhen- und Seitenverstellung (manuell/automatisch)
- ✓ regelbare Kühl- oder Heizsysteme
- ✓ Einhausung in Edelstahl oder Sonderfarben lieferbar



Zertifikate

- ✓ CE zertifiziert (EU)
- ✓ optional: SASO (SA)
- ✓ optional: TR/EAC (RU)
- ✓ optional: UL 508 (US)

Ersatzteile/Wartungen

- ✓ Alle Verschleiß- und Ersatzteile sind weltweit lieferbar.
- ✓ Es wird eine Liefergarantie auf alle Ersatz- und Verschleißteile von Logomatic Anlagen von mind. 10 Jahren zugesichert.
- ✓ Logomatic Ersatzteilkapakte, Serviceleistungen, Fernwartung, Schulungen und telefonische Hotline

Modelle C510/C515

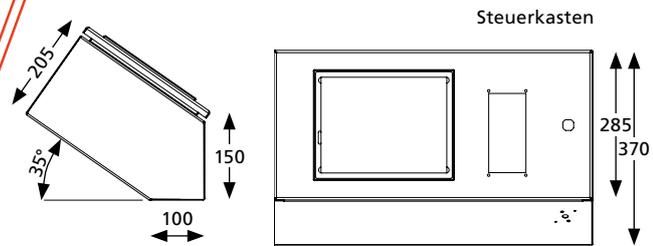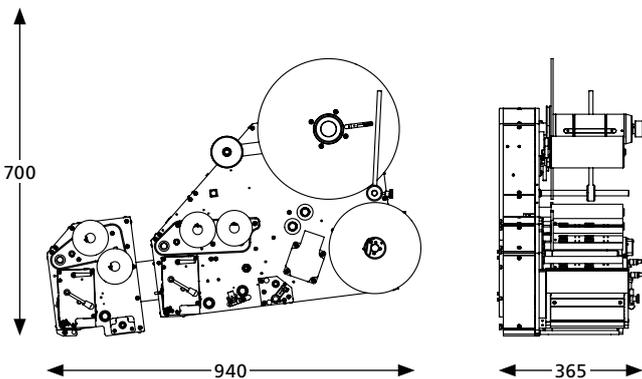

Logopak Systeme GmbH & Co. KG · Dorfstraße 40 · D-24628 Hartenholm
 Tel. +49 4195 99 75-0 · Fax +49 4195 12 65
 Logopak Vertriebsges. Süd mbH · Gutenbergstraße 21 · D-71549 Auenwald
 Tel. +49 7191 37 899-10 · Fax +49 7191 37 899-15
 Logopak Vertriebsges. West mbH · Lintorfer Waldstr. 10 · D-40489 Düsseldorf
 Tel. +49 203 74 22 3-0 · Fax +49 203 74 22 33 9

Logopak Systems AB, Göteborg (SE) Logopak Int. Ltd., York (UK)
 Logopak Corporation, Keene, NH (US) Logopak S.A., Paris (FR)
 Logopak Eastern Europe, Warschau (PL) Logopak B.V., Lijnden (NL)