

DLT-V8315 Celeron®



Hochkonfigurierbarer 15" Industrie-PC, robust


- Intel® Celeron® 2980U Dual Core CPU
- 15" Farb-TFT
- Hochkonfigurierbar für individuelle Kundenbedürfnisse
- Bruchsicherer, abriebfester Touchscreen, IK08
- Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- Extrem weiter Temperaturbereich, Tiefkühl-geeignet
- Extrem robust, IP66 für das Gesamtsystem

Spezifikation


System	CPU Massenspeicher	Intel® Celeron® 2980U Dual Core 1,6 GHz mit 4 GB oder 8 GB RAM CFast 4 GB bis 128 GB
Gehäuse		Komplett geschlossen, kein Lüfter Beschichtetes Aluminium
Abmessungen/Gewicht (ohne Antenne)		Breite x Höhe x Tiefe: 390 mm x 313 mm x 98 mm Gewicht 6,2 kg
Display		Farb-TFT 15" XGA 1024 x 768 400 cd/m²
Touchscreen		Extrem bruchsicherer, abriebfester Touchscreens in 2 Varianten - Resistiv Touchscreen mit 5 oder 26 Tasten - Kapazitiver Multi-Touch (PCT) mit 9 integrierten Front-Tasten
Front-Tasten		5 oder 26 Tasten für resistive Fronten, wahlweise 9 Tasten für PCT
Software	Betriebssysteme Emulationen von Drittanbietern	MS® Win 10 IoT Enterprise, WE8S, WE 8.1 Ind Pro, WES 7, Win7 Pro, Linux VT100, VT220, IBM 5250, TN 3270, Citrix Client®, Freefloat Access One
Kommunikation	WLAN LAN WPAN	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, optional Ethernet 10/100/1000 MBit/s, optional zweite Ethernet-Schnittstelle Bluetooth, optional
Schnittstellen	Seriell USB	2 x RS-232, alternativ 1 x RS-232 und RS-422/485 4 x USB 2.0 (HI-SPEED™), bootfähig; davon 1 x Service-USB
Audio/Voice		Integrierter Lautsprecher Advantech-DLoG-spezifisches Voice Kit, optional
Stromversorgung (intern)	DC-Netzteil AC-Netzteil	12/24/48 VDC nominal An- und Abschaltautomatik via Fahrzeug-Zündung Integrierte Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), typ. 10 min, optional 110/230 VAC, 50/60 Hz
Umgebung	IP-Schutzart Schlagfestigkeit der Front Betriebstemperatur Vibration/Stoß	IP66 für das Gesamtgerät IK08 gemäß IEC 62262 -30 bis +50 °C Klasse 5M2 gemäß EN 60721-3-5
Zulassungen	Prüfzeichen	US Highway Truck nach MIL-STD 810F CE Immunity Class A, Emission Class B / FCC Class B, CCC China, MIC Japan

DLT-V8315 Celeron®


Abmessungen (mm)

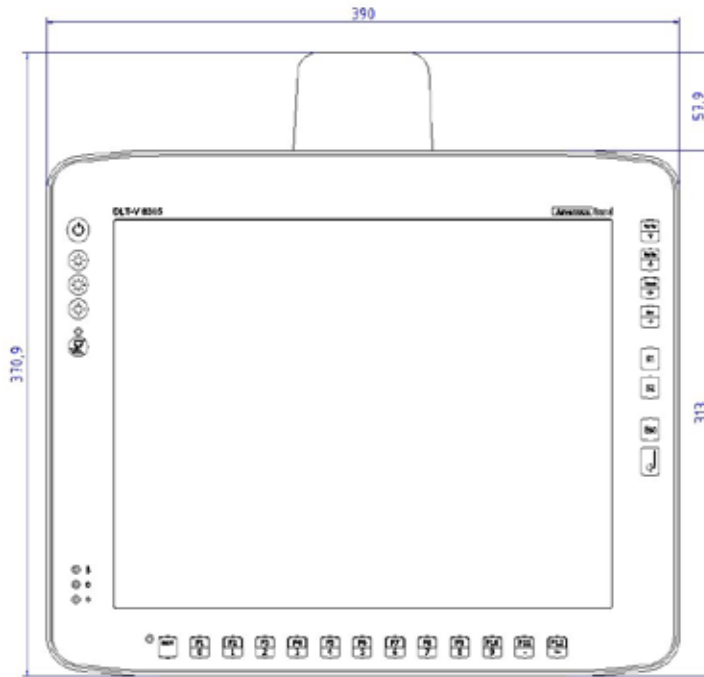


DLT-V8315 Modell-Beispiel

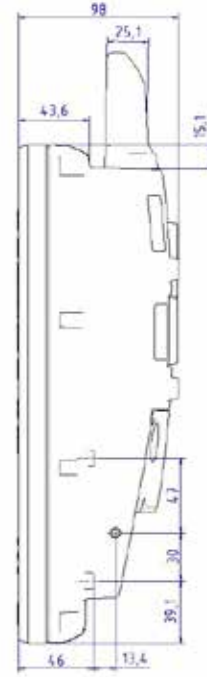

Anschlüsse DC- und AC-Geräte

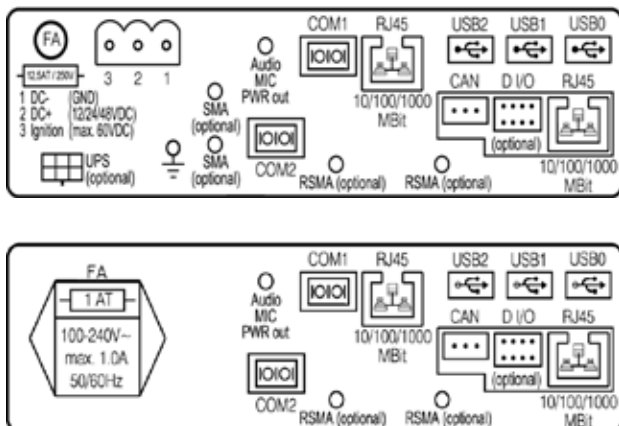

Halterungen (Auswahl)

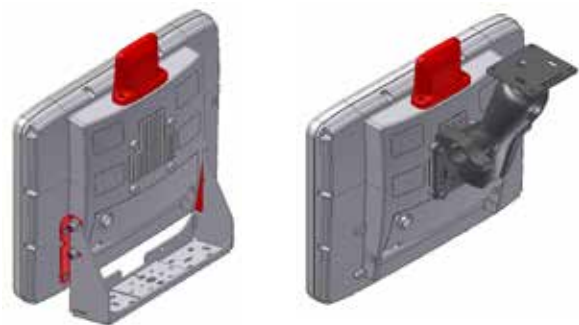

Advantech-DLoG Partner Kontakt

Zubehör/Optionen

- Scanner plus Scannerhalterungen
- Tastaturen plus Tastaturhalterungen
- Terminalhalterungen (Montagebügel, RAM-Lösungen etc. in großer Auswahl)
- USB Stick, USB Recovery Stick
- Externes CD/DVD ROM Laufwerk