




# Logomatic 410



Machine d'étiquetage compacte

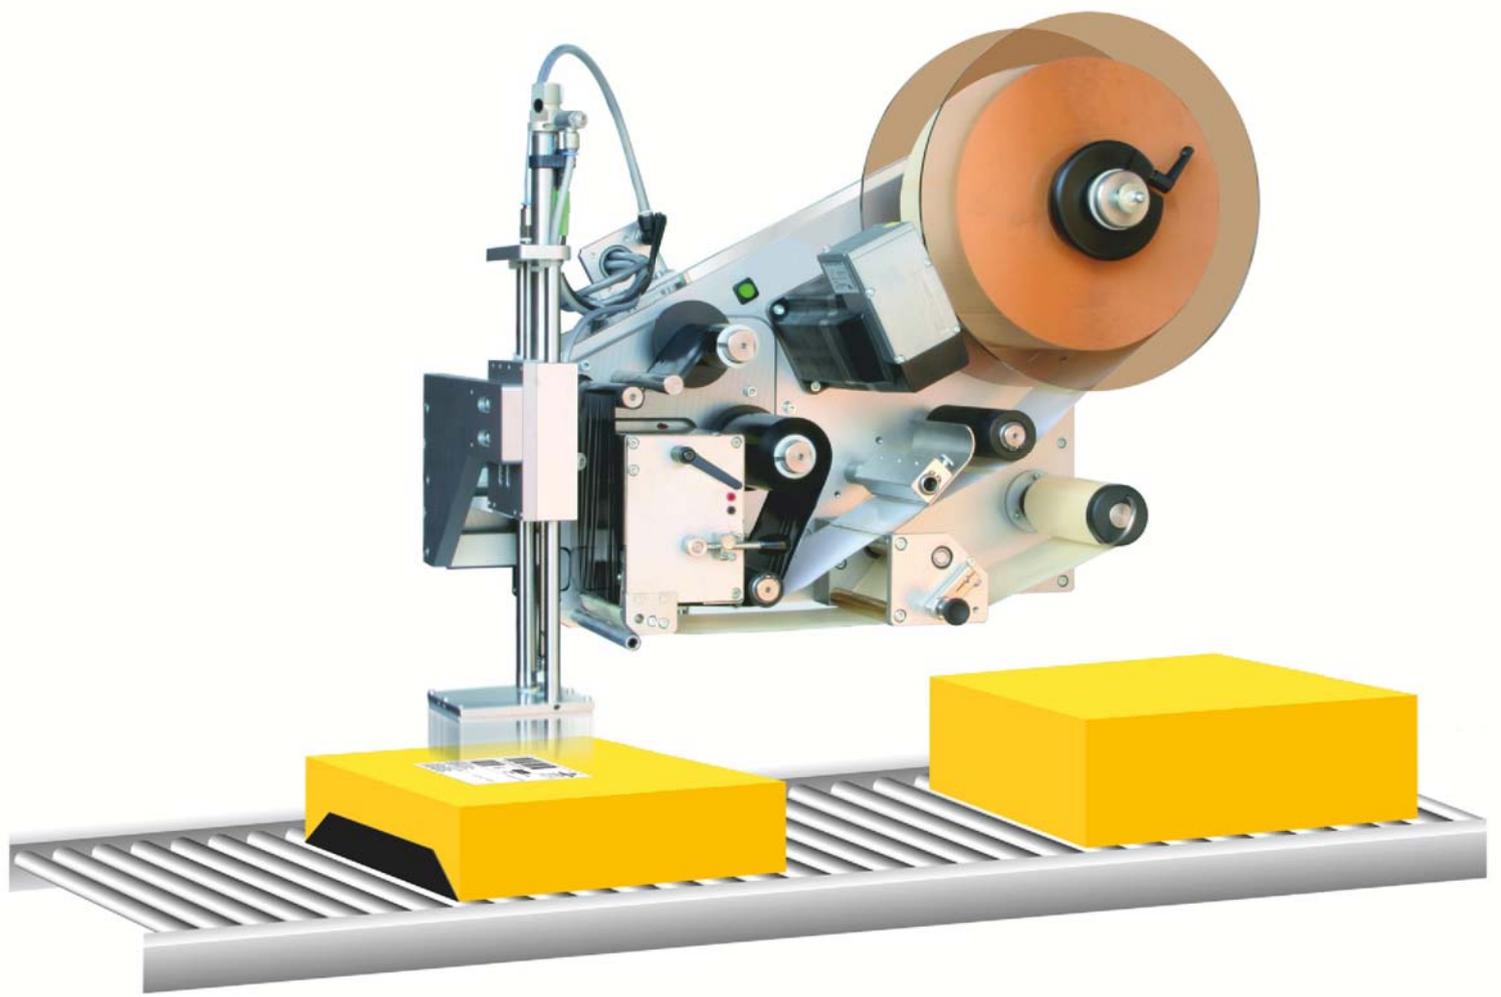

# Logomatic 410



L'étiqueteuse **Logomatic 410** imprime et dépose des étiquettes contenant différentes données et codes à barres. Elle se démarque par son **usinage robuste et sa conception compacte**.

Ce système d'étiquetage **modulaire et intelligent** permet d'appliquer de manière **sécurisée** des étiquettes contenant différentes informations sur tous types de produits. **La Logomatic 410 T** est spécialement dédiée à l'identification en temps réel de cartons ou autres produits ayant des données individuelles, ceci à une cadence pouvant atteindre 40 étiquettes/min.

**En fonction des besoins, la Logomatic 410 se décline en de nombreuses versions selon le type d'applicateur mis en oeuvre.**

En version T, le vérin télescopique et son applicateur (course maximum de 500 mm) rendent possible l'**étiquetage de produits de hauteur variable**. L'unité d'impression et de dépose peut être placée au-dessus, en dessous, ou à côté du convoyeur selon les particularités de l'installation.

L'impression d'une largeur de 110 mm se fait grâce au bloc d'impression interchangeable et extrêmement accessible permettant un remplacement encore plus rapide et ne nécessitant aucun réglage.



Applicateur Type T



Applicateur Type M




## Caractéristiques techniques et données d'impression :

- Impression transfert thermique ou thermique direct.
- Largeur d'impression : Jusqu'à 110 mm, Résolution 300 dpi, contrôle permanent et gestion historique des dots.
- Résolution de 12 dots en standard (option 8 dots).
- Système exclusif de remplacement ultra rapide du bloc d'impression ne nécessitant aucun réajustement.
- Cadence : jusqu'à 40 étiquettes / minute selon taille de l'étiquette.
- Grande autonomie de consommables.
- Puissant servo-moteur pas à pas et sortie de l'étiquette par un système d'entraînement très précis.
- Durée de vie des composants inégalée dans les systèmes équivalents.
- Connexion à l'automate de ligne par contacts TOR.

## Encore plus de puissance et de convivialité : **POWER LEAP III**

Afficheur **NEK III** intégré dans une unité de contrôle  
Ecran 240x128 5" LCD tactile  
noir & blanc

- ↳ Ecran / clavier numérique
- ↳ Interface Homme / Machine
- ↳ Statut de l'étiqueteuse
- ↳ Affichage des erreurs
- ↳ Paramétrage par code d'accès

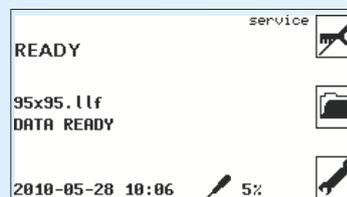

Menu principal avec l'indicateur d'état



Clavier numérique, ex. chargement des données

**Logopak France** [commercial@logopak.fr](mailto:commercial@logopak.fr)

[www.logopak.fr](http://www.logopak.fr)

1 rue Marcelin Berthelot - B.P 76 - 91323 Wissous Cedex - France - +33 (0)1 64 47 15 16

Allemagne  
Logopak Systeme  
Hartenholm  
[www.logopak.com](http://www.logopak.com)

Royaume-Uni  
Logopak Int. Ltd  
York  
[www.logopakprintandapply.co.uk/](http://www.logopakprintandapply.co.uk/)

Benelux  
Logopak Benelux B. V.  
Hoofddorp  
[www.logopak.com](http://www.logopak.com)

Suède  
Logopak Systems AB  
Göteborg  
[www.logopak.se](http://www.logopak.se)

USA  
Logopak Corporation  
Keene, NH  
[www.logopakcorp.com](http://www.logopakcorp.com)

Europe de l'Est  
Logopak Eastern Europe  
Warszawa  
[www.logopak.com](http://www.logopak.com)