

Stand: 09/2021

cab
we identify more

Produkte brauchen Kennzeichnung
Etikettendrucker
für den Industrieinsatz



a8+, XD4T, XC
Made in Germany

Etikettendrucker für den Industrieinsatz

Sie kommen in einem breiten Anwendungsgebiet zum Einsatz.

Ihre Entwicklung ist konsequent auf einfache und intuitive Bedienung sowie hohe Zuverlässigkeit ausgerichtet.

Die Druckmechanik und die Gehäuse sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und perfekt in Form und Funktion aufeinander abgestimmt.

Umfangreiche Peripherie und Software ermöglichen kundenspezifische Lösungen.

Ob im Stand-alone-Einsatz, als PC-Anwendung oder in einem Netzwerk – die robusten Drucker **A8+** und die **X-Serie** sind jeder Anforderung gewachsen.

Anwendungsbeispiele

Etikettendrucker XD4T

Beidseitig drucken, zum Beispiel Textiletiketten, Schrumpfschläuche und Endlosmaterialien



Etikettendrucker XC4, XC6

Zweifarbiger Druck, zum Beispiel Warnetiketten nach GHS



Etikettendrucker A8+

Karton- und Palettenetiketten bis DIN A4-Format drucken



Etikettendrucker A8+, der Extrabreite

1.1



Für Paletten- und Fassetiketten bis Breite DIN A4

Etikettendrucker		A8+
Druckauflösung	dpi	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	150
Druckbreite	bis mm	216

Details



- 1 Großes Grafikdisplay**
Weiße Hintergrundbeleuchtung bietet gute Lesbarkeit.
- 2 Transferfolienhalter**
Die dreiteiligen Spannachsen erlauben einen schnellen, einfachen Transferfolienwechsel.
- 3 Einfache Einstellung**
Der Druckkopf wird mit drei Stößeln angedrückt: Der erste ist auf der Innenseite fest montiert, der weitere wird mittig und der dritte am äußeren Etikettenrand positioniert.
- 4 Peripherieanschluss**
Einfach und schnell sind alle Zusatzmodule anschließbar. Alle Peripheriegeräte werden mit zwei Zentrierbolzen am Drucker aufgesteckt und mit einer Schraube befestigt.
- 5 Stabiles Metallgehäuse**
aus Aluminiumguss. An ihm sind alle Baugruppen montiert.
- 6 Rollenhalter**
verwendbar ab 38 mm Kerndurchmesser (76 mm-Adapter zum besseren Abrollen der Etiketten werden mitgeliefert). Der gefederte Randsteller mit Drehverschluss gewährleistet einen gleichbleibenden Zug beim Materialvorschub und damit hohe Eindruckgenauigkeit.

Etikettendrucker XD4T für beidseitiges Drucken



Er bedruckt auf beiden Seiten Textilbänder, Kartonetiketten, flachgepresste Schläuche endlos oder konfektioniert, sowie Endlosmaterialien aus Kunststoff, Papier oder Karton. Eine Zugwalze trennt die Transferfolie von den Materialien und verbessert zusätzlich die Eindruckgenauigkeit.

Keine Druckkopfjustage bei unterschiedlichen Materialbreiten

Druckwalzen für schmale und dünne Materialien

Etikettendrucker		XD4T
Druckauflösung	dpi	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	125
Druckbreite	bis mm	105,6

Zubehör



Schneidmesser CU4

Es werden Papier-, Selbstklebeetiketten-, Karton-, Textil- oder Kunststoffmaterialien sowie Schrumpfschläuche geschnitten.

Perforationsmesser PCU4


Es ermöglicht zusätzlich das Perforieren der Materialien, um diese später von Hand zu trennen.



Stapler ST4 M mit Schneidmesser

Die bedruckten Materialien werden geschnitten und gestapelt. Ist die maximale Stapelhöhe erreicht, wird der Druckvorgang unterbrochen. Selbst steife oder gebogene Materialien können verarbeitet werden. Wir empfehlen, solche Anwendungen bei uns im Hause testen zu lassen.

Details

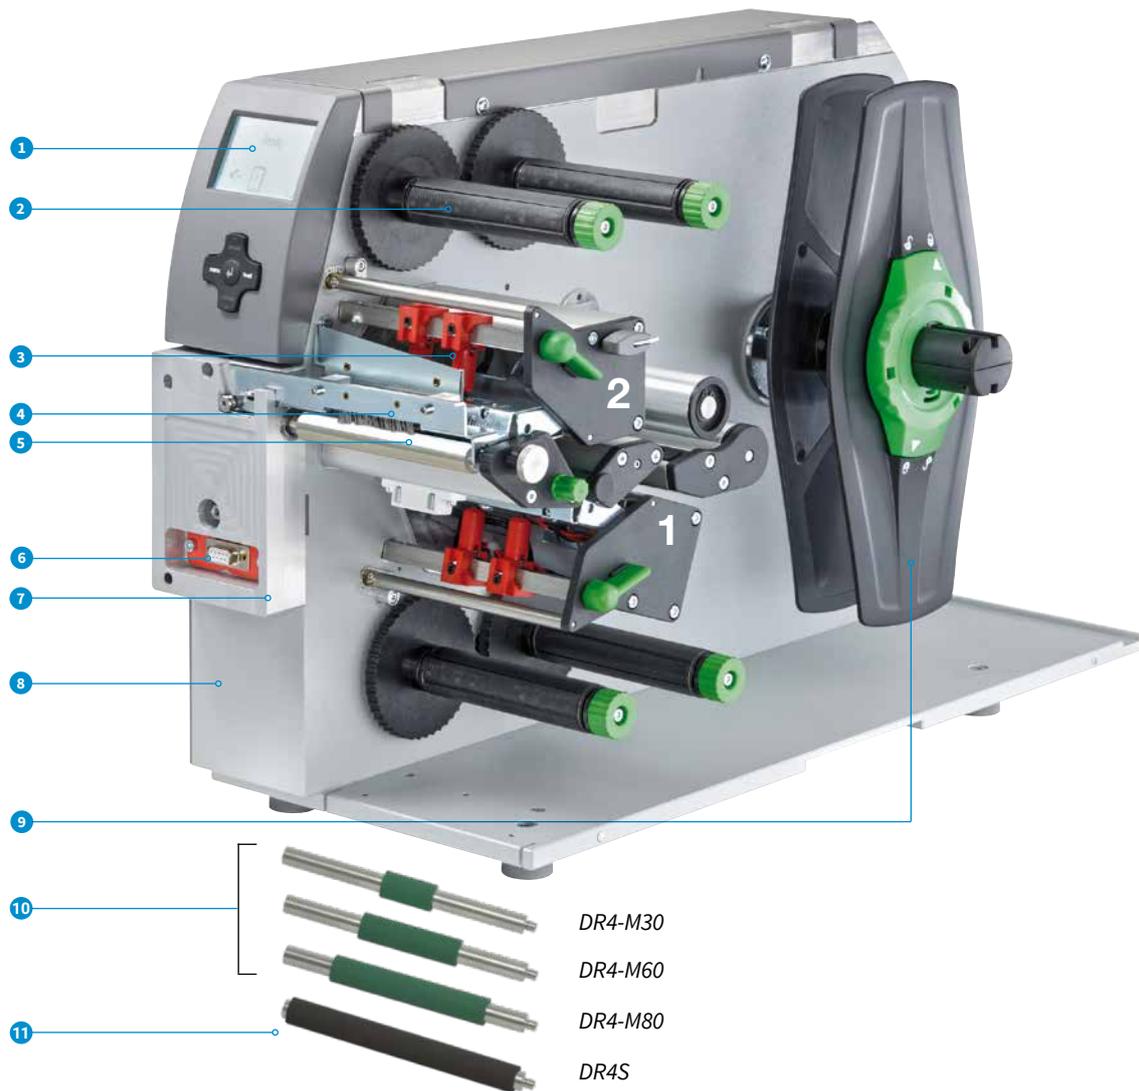

1 Großes Grafikdisplay

Weißer Hintergrundbeleuchtung bietet eine gute Lesbarkeit.

2 Transferfolienhalter

Einfaches Einlegen der Transferfolien mit den dreiteiligen Spannschrauben. Das aufgedruckte Lineal erleichtert die Positionierung.

3 Andruckstößel

Der Druckkopf wird mit zwei Stößeln angedrückt. Die Materialien sind im Gerät mittengeführt. Somit sind keine Einstellungen und Justagen am Druckkopf notwendig.

4 Ableitbürste

Hauptsächlich bei Kunststoffmaterialien wird nach dem Druck die Elektrostatik abgeleitet.

5 Materialführung

Präziser Eindruck durch die Materialführung direkt vor der Druckwalze. Das Einstellen der Materialbreite erfolgt über eine Spindel.

6 Peripherieanschluss

Einfach und schnell sind alle Zusatzmodule anschließbar. Alle Peripheriegeräte werden mit zwei Zentrierbolzen am Drucker aufgesteckt und mit einer Schraube befestigt.

7 Separator

bevorzugt für Endlos- und Textilmaterialien sowie Schrumpfschläuche. Bei hoher Heizenergie kann nach dem Drucken die Transferfolie auf dem Textilband verkleben. Die Zugwalze trennt das Material sicher von der Transferfolie.

8 Stabiles Metallgehäuse

aus Aluminiumguss. An ihm sind alle Baugruppen montiert.

9 Rollenhalter

verwendbar ab 38 mm Kerndurchmesser (76 mm-Adapter zum besseren Abrollen der Etiketten werden mitgeliefert). Automatisches Zentrieren der Materialrolle beim Anlegen des Randstellers. Bei Rollen mit einem Kerndurchmesser von 100 mm ist ein Adapter empfehlenswert.

10 Schmale Druckwalzen DR4-M

Für einen präzisen Eindruck sind bei schmalen Materialien und Transferfolien auch schmale Druckwalzen erforderlich. Damit werden der Druckwalzenabrieb, die Druckkopfverschmutzung und Fehler beim Materialtransport vermieden. Gummierung: synthetischer Kautschuk

11 Druckwalze DRS

Sie besitzt eine besonders lange Lebensdauer bei höherer Eindringtoleranz. Gummierung: Silikon

Etikettendrucker XC für zweifarbiges Drucken

1.3



Zwei hintereinander angeordnete Druckwerke zum gleichzeitigen Bedrucken mit zwei Farben in einem Etikett

Foliensparautomatik bei einem Druckkopf

Erfüllt die Voraussetzungen für das Einstufungs- und Kennzeichnungssystem nach GHS

Für große Etikettenrollen bis 300 mm Durchmesser

Etikettendrucker		XC4
Druckauflösung	dpi	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	125
Druckbreite	bis mm	105,6

1.4



Etikettendrucker		XC6
Druckauflösung	dpi	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	125
Druckbreite	bis mm	162,6

Bei der Auswahl passender Transferfolien sind wir gern behilflich.

Zubehör



Schneidmesser CU4/CU6

Es werden Papier-, Selbstklebeetiketten-, Karton-, Textil- oder Kunststoffmaterialien sowie Schrumpfschläuche geschnitten.

Perforationsmesser PCU4


Es ermöglicht zusätzlich das Perforieren der Materialien, um diese später von Hand zu trennen.



Stapler ST4 L mit Schneidmesser

Die bedruckten Materialien werden geschnitten und gestapelt. Ist die maximale Stapelhöhe erreicht, wird der Druckvorgang unterbrochen. Selbst steife oder gebogene Materialien können verarbeitet werden. Wir empfehlen, solche Anwendungen bei uns im Hause testen zu lassen.

Gemeinsame Details

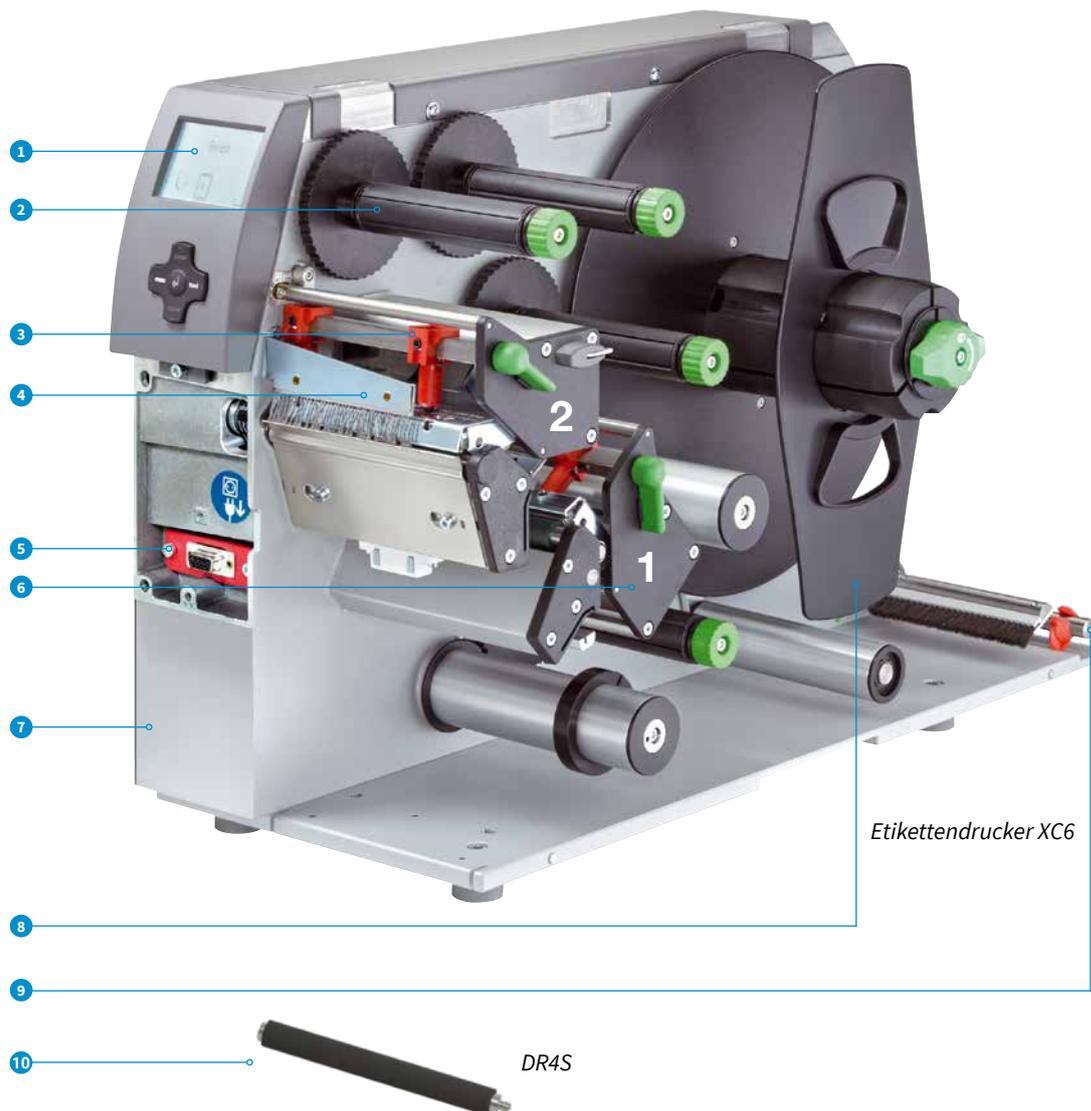

Etikettendrucker XC6

DR4S

1 Großes Grafikdisplay

Weißer Hintergrundbeleuchtung bietet eine gute Lesbarkeit.

2 Transferfolienhalter

Die dreiteiligen Spannachsen erlauben einen schnellen, einfachen Transferfolienwechsel.

3 Andruckstößel

Ein Stößel ist an der Innenseite fest montiert. Ein zweiter Stößel wird so weit in Richtung Etikettenrand positioniert, bis ein gutes Druckbild gewährleistet ist.

4 Ableitbürste

Hauptsächlich bei Kunststoffmaterialien wird nach dem Druck die Elektrostatik abgeleitet.

5 Peripherieanschluss

Einfach und schnell sind alle Zusatzmodule anschließbar. Alle Peripheriegeräte werden mit zwei Zentrierbolzen am Drucker aufgesteckt und mit einer Schraube befestigt.

6 Foliensparautomatik für Druckkopf 1

bei Etiketten, die nur teilweise bedruckt werden. Im unbedruckten Bereich wird der Druckkopf abgehoben und die Transferfolie während des Etikettentransports angehalten.

7 Stabiles Metallgehäuse

aus Aluminiumguss. An ihm sind alle Baugruppen montiert.

8 Rollenhalter

für Etikettenrollen bis 300 mm. Durch den Pendelarm und die integrierte Bremse werden die Etiketten mit gleichbleibender Kraft abgewickelt.

9 Leporelloführung

Leporelloetiketten werden hinter dem Druckwerk positioniert. Die Führung und die zusätzliche Bremse gewährleisten eine sichere Zuführung zur Druckmechanik.

10 Druckwalze DRS

Sie besitzt eine besonders lange Lebensdauer bei höherer Eindringtoleranz. Gummierung: Silikon

Technische Daten

■ Standard □ Option

		1.1	1.2	1.3	1.4
Etikettendrucker		A8⁺	XD4T	XC4	XC6
Druckkopf					
Materialführung		linksbündig	zentriert	linksbündig	linksbündig
Druckprinzip	Thermotransfer	■	■	■	■
	Thermodirekt	■	-	-	-
Druckauflösung	dpi	300	300	300	300
Druckgeschwindigkeit	bis mm/s	150	125	125	125
Druckbreite	bis mm	216	105,6	105,6	162,6
Material					
Rolle	Papier, Karton, Kunststoffe wie	■	■	■	■
Spule	PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylat, Tyvec	-	■	-	-
	Flachgepresste Schrumpfschläuche	-	■	-	-
	Textilbänder	-	■	■	-
Etiketten ¹⁾	Breite mm	46 - 220	10 - 110	20 - 116	46 - 176
	Höhe mm	20 - 2.000	20 - 2.000	20 - 2.000	20 - 2.000
	Dicke mm	0,05 - 0,2	0,05 - 0,8	0,05 - 0,2	0,05 - 0,2
Trägermaterial	Breite mm	50 - 235	10 - 110	24 - 120	50 - 180
Endlosmaterial	Breite mm	50 - 235	4 - 110	-	-
	Gewicht (Karton) bis g/m ²	300	300	-	-
Schrumpfschlauch	Breite konfektioniert bis mm	-	110	-	-
	endlos mm	-	4 - 85	-	-
	Dicke bis mm	-	1,1	-	-
Rolle, Spule	Außendurchmesser bis mm	205	300	300	300
	Kerndurchmesser mm	38 - 100	38 - 100	76 - 100	76 - 100
	Wicklung	außen oder innen			
Transferfolie²⁾					
Farbseite	außen oder innen				
Rollendurchmesser	bis mm	72			
Kerndurchmesser	mm	25			
Lauflänge	bis m	360			
Breite	bis mm	220	114	114	165
Druckermaße und -gewichte					
Breite x Höhe x Tiefe	mm	352 x 274 x 446	248 x 395 x 554	248 x 395 x 554	358 x 395 x 554
Gewicht	kg	15	21	22	24
Etikettensensor mit Positionsanzeige					
Durchlichtsensor für	Etiketten, Stanzmarken oder Druckmarken bei durchscheinenden Materialien und Materialende				
Reflexsensor von unten oder optional oben für	Druckmarken bei nicht durchscheinenden Materialien und Materialende				
Abstand Sensor zur Anlegekante	mm	5 - 53	-	5 - 53	5 - 53
	von Mitte nach links mm	-	0 - 53	-	-
Elektronik					
Prozessor 32 Bit Taktrate	MHz	266			
Arbeitsspeicher (RAM)	MB	64			
Datenspeicher (IFFS)	MB Flash	8			
Steckplatz für	CompactFlash Typ I	■			
	WLAN-Einsteckkarte	■			
Batteriepuffer für Echtzeituhr	■				
Akustischer Signalgeber bei Fehler	■				
Schnittstellen					
RS232C	■		-		
USB 2.0 Hi-Speed Slave für PC	■		■		
Ethernet 10/100 Mbit/s	LPD, RawIP-Printing, FTP, DHCP, HTTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SOAP				
RS422/RS485	□		-		
Peripherieanschluss	■		■		
WLAN 802.11b/g, WEP/WPA-PSK (TKIP)	□		□		
2 x USB Host für	Service Key, USB-Speicherstick, Tastatur, Barcodescanner, externes Bedienfeld				
Betriebsdaten					
Spannung	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC				
Leistungsaufnahme	100-300 W, je nach Gerätetyp				
Temperatur / Luftfeuchtigkeit	Betrieb	+5 - 40°C / 10 - 85 % nicht kondensierend			
	Lager	0 - 60°C / 20-80 % nicht kondensierend			
	Transport	-25 - 60°C / 20-80 % nicht kondensierend			
Zulassungen	CE, FCC, CB, cULus, CCC				

¹⁾ Bei kleinen Etiketten, dünnem Material oder starkem Kleber kann es Einschränkungen geben. Kritische Anwendungen sind zu testen.

²⁾ Die Transferfolie muss mindestens der Breite des Trägermaterials entsprechen.

Technische Daten

■ Standard □ Option

Bedienfeld	
	LCD-Grafikdisplay Breite 60 mm, Höhe 40 mm Text vier Zeilen, ca. 20 Zeichen je Zeile
Tasten / LED	Pause, Feed, Cancel, Menü, Enter 4 x Cursor
Einstellungen	
	Digital- oder Analoguhr Uhrzeit Geräteeinstellungen Datum Druckparameter Schnittstellen Spracheinstellungen Sicherheit
Statusanzeigen	
	Datenempfang Uhr WLAN Kalender Ethernet abc Debug Benutzer Speicher Eingangspuffer Temperatur Druckkopf Folienvorrat Speicherkartenzugriff
Überwachungen	
	Transferfolie Ende Etikettenende Druckkopf offen Messerendlage nicht erreicht
Testeinrichtungen	
Systemdiagnose	bei Einschalten, inklusive Druckkopfprüfung
Kurzstatusanzeige, Statusausdruck	Schriftenliste Testgitter Geräteliste Etikettenprofil WLAN-Status Monitormodus PPP-Status
Statusmeldungen	- Ausdruck zur Geräteeinstellung, z. B. Drucklängen- und Betriebsstundenzähler - Abfrage Gerätestatus per Softwarebefehl - Anzeigen im Display, z. B. Netzwerkfehler, kein Link, Barcodefehler etc.
Schriften	
Schriftarten intern vorhanden	5 Bitmap-Fonts: 3 Vektor-Fonts: 12 x 12 Punkte Swiss 721 16 x 16 Punkte Swiss 721 Bold 16 x 32 Punkte Monospace 821
speicherbar	OCR-A OCR-B TrueType-Fonts
Zeichensätze	Windows-1250 bis -1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBC DIC 500 ISO 8859-1 bis -10 sowie -13 bis -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS K018-R
	westeuropäisch Kyrrillisch osteuropäisch Griechisch Chinesisch vereinfacht Latein Thai Hebräisch Arabisch
Bitmap-Fonts	Größe in Breite und Höhe 1 - 3 mm Vergrößerungsfaktor 2 bis 10 Ausrichtungen 0°, 90°, 180°, 270°
Vektor- / TrueType-Fonts	Größe in Breite und Höhe 0,9 - 128 mm Vergrößerungsfaktor stufenlos Ausrichtung 360° in Schritten von 1°
Schriftschnitte	Fett, kursiv, unterstrichen, outline, invers - abhängig von der Schriftart
Zeichenabstand	Variabel

Grafiken	
Grafikelemente	Linien, Pfeile, Rechtecke, Kreise, Ellipsen; gefüllt und gefüllt mit Verlauf
Grafikformate	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG
Codes	
Lineare 1D-Barcodes	Code 39, Code 93 Interleaved 2/5 Code 39 Full ASCII Ident- und Leitcode Code 128 A, B, C der Deutschen Post AG EAN 8, 13 Codabar EAN/UCC 128/GS1-128 JAN 8, 13 EAN/UPC Appendix 2 MSI EAN/UPC Appendix 5 Plessey FIM Postnet HIBC RSS 14 UPC A, E, E0
2D- und Stapelcodes	DataMatrix EAN-DataMatrix QR-Code PDF 417 Micro PDF 417 GS1 Data Bar Aztec Codablock F UPS Maxicode RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional
	Alle Codes sind in Höhe, Modulbreite und Ratio variabel; Ausrichtungen 0°, 90°, 180°, 270° wahlweise Prüfziffer, Klarschriftausdruck und Start/Stop-Code abhängig vom Codetyp
Software	
Etikettensoftware	cablabel S3 Lite ■ cablabel S3 Viewer ■ cablabel S3 Pro □ cablabel S3 Print □
Lauffähig auch mit	CODESOFT NiceLabel BarTender
Stand-alone-Betrieb	
WHQL-zertifizierte Windows-Drucker- treiber für	Windows Vista Server 2008 Windows 7 Server 2008 R2 Windows 8 Server 2012 Windows 8.1 Server 2012 R2 Windows 10 Server 2016 Server 2019
Apple Mac OS X -Druckertreiber ³⁾	ab Version 10.6
Linux- Druckertreiber ³⁾	ab CUPS 1.2
Programmierung	Druckersprache JScript ■ abc Basic Compiler ■
Integration	SAP ■ Database Connector ■
Verwaltung	Druckerüberwachung ■ Konfiguration im Intranet und Internet ■ Network Manager ■

³⁾ nur Etikettendrucker A8+

Zubehör Übersicht

○ Möglich □ Option

Pos.	Geräteerweiterungen	1.1 A8 ⁺	1.2 XD4T	1.3 XC4	1.4 XC6
Sonderausstattung					
2.3	Druckwalzen DR4-M30, -M60, -M80	-	□	-	-
2.4	Druckwalze DR4S	-	□	□	□
2.5	Etikettenlichtschanke	□	-	-	-
2.6	Adapter 100	□	□	-	-
2.7	CompactFlash-Speicherkarte	□	□	□	□
2.8	Externes Bedienfeld	□	□	□	□
2.9	Pausenadapter PS7	□	-	-	-
Schnittstellen					
3.2	RS422/RS485	□	-	-	-
3.3	Etikettenauswahl - I/O Box	□	□	□	□
3.4	WLAN 802.11b/g	□	□	□	□
Anschlusskabel					
4.1	Anschlusskabel RS232C, 9/9-polig, Länge 3 m	□	□	□	□
Etiketten schneiden, perforieren, stapeln					
5.1	Schneidemesser CU	□	□	□	□
5.3	Perforationsmesser PCU4	-	□	○	-
5.4	Stapler ST4 L mit Schneidemesser	-	-	□	-
	Stapler ST4 M mit Schneidemesser	-	□	-	-
Etiketten aufwickeln, abwickeln					
6.1	Externer Aufwickler ER	□	□	□	□
6.3	Verbindungsset für Auf- und Abwickler an A8 ⁺	□	-	-	-
6.4	Verbindungsset für Auf- und Abwickler an XC4, XC6	-	-	□	□

Zubehör - Sonderausstattung, Schnittstellen, Anschlusskabel

Sonderausstattung									
2.3	 <p>Druckwalze DR4-M30 Materialbreite bis 30 mm Gummierung synthetischer Kautschuk für hohe Eindruckgenauigkeit</p>								
	 <p>Druckwalze DR4-M60 Materialbreite von 20 bis 60 mm Gummierung synthetischer Kautschuk für hohe Eindruckgenauigkeit</p>								
	 <p>Druckwalze DR4-M80 Materialbreite bis 80 mm Gummierung synthetischer Kautschuk für hohe Eindruckgenauigkeit</p>								
2.4	 <p>Druckwalze DR4S Materialbreite bis 120 mm Gummierung Silikon für eine besonders lange Lebensdauer bei höherer Eindrucktoleranz</p>								
2.5	 <p>Etikettenlichtschranke Reflex von oben</p>								
2.6	 <p>Adapter 100 für Etikettenrollen mit einem Kerndurchmesser von 100 mm und einem Außendurchmesser größer 180 mm</p>								
2.7	 <p>Speicherkarte CompactFlash Typ I</p>								
2.8	 <p>Externes Bedienfeld Ist nach dem Einbau des Druckers in eine Anlage das Bedienfeld nicht mehr zugänglich, kann zusätzlich ein externes angeschlossen werden. Ein Steckplatz für eine CompactFlash-Speicherkarte Typ I und eine Host-Schnittstelle sind vorhanden.</p>								
2.9	 <p>Pausenadapter PS7 zum Drucken in eine Vorratsschleife. Der Druckauftrag wird durch das Pause-Signal gestoppt. Das aktuell zu bedruckende Etikett wird dabei noch fertiggestellt.</p> <p>I/O-Schnittstelle</p> <table border="0"> <tr> <td>Eingänge:</td> <td>Ausgänge:</td> </tr> <tr> <td>Pause</td> <td>Drucker ohne Auftrag</td> </tr> <tr> <td>Externe Fehler</td> <td>Drucker nicht bereit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Druck gestartet</td> </tr> </table>	Eingänge:	Ausgänge:	Pause	Drucker ohne Auftrag	Externe Fehler	Drucker nicht bereit		Druck gestartet
Eingänge:	Ausgänge:								
Pause	Drucker ohne Auftrag								
Externe Fehler	Drucker nicht bereit								
	Druck gestartet								
Schnittstellen									
3.2	 <p>RS422/RS485 1.200 bis 230.400 Baud/8 Bit</p>								
3.3	 <p>Etikettenauswahl – I/O Box Von einer übergeordneten Steuerung, z. B. SPS, können pro Box bis zu 16 Etiketten von der Speicherkarte ausgewählt werden. Es sind zwei Boxen anschließbar. Als I/O-Box ist es möglich, einfache SPS-Steuerungsabläufe über je vier Ein- und Ausgänge per abc-Programmierung zu realisieren.</p>								
3.4	 <p>WLAN 802.11b/g</p>								
Anschlusskabel									
4.1	 <p>Anschlusskabel RS232C 9/9-polig, Länge 3 m</p>								

Zubehör - Etiketten schneiden, perforieren, stapeln

5.1



Schneidmesser CU

Es werden Papier-, Selbstklebeetiketten-, Karton-, Textil- oder Kunststoffmaterialien sowie Schrumpfschläuche geschnitten.

			Schneidmesser		
Technische Daten			CU4	CU6	CU8
Verwendung			XD4T, XC4	XC6	A8+
Material	Breite	bis mm	110	180	232
	Gewicht Karton gr/m ²		60 - 300		
	Dicke mm		0,05 - 0,8		
Schnittlänge		ab mm	5		
Durchlasshöhe		bis mm	2,5		
Schnitte/min, ohne Material		bis	100		
Druckstopp bei			Messerendlage nicht erreicht		

5.2



Perforationsmesser PCU4

Es werden Endlosmaterialien wie Textil oder Schrumpfschläuche perforiert, um diese anschließend von Hand zu trennen. Zusätzlich können die Materialien auch geschnitten werden.

			Perforationsmesser		
Technische Daten			PCU4		
Verwendung			XD4T, XC4		
Perforieren	Stegabstand	mm	0,5		
	Stegbreite	mm	2,5 oder 10		
Material	Breite	bis mm	85		
	Gewicht Karton gr/m ²		60 - 300		
	Dicke mm		0,05 - 0,8		
Schnittlänge		ab mm	5		
Durchlasshöhe		bis mm	2,5		
Schnitte/min, ohne Material		bis	100		
Druckstopp bei			Messerendlage nicht erreicht		

5.3



Stapler ST4 mit Schneidmesser

Die bedruckten Materialien werden geschnitten und gestapelt. Ist die maximale Stapelhöhe erreicht, wird der Druckvorgang unterbrochen. Bei steifen oder gebogenen Materialien kann es zu Einschränkungen kommen. Wir empfehlen, solche Anwendungen bei uns im Hause testen zu lassen.

			Stapler mit Schneidmesser	
Technische Daten			ST4 L	ST4 M
Verwendung			XC4	XD4T
Material	Breite	bis mm	20 - 110	20 - 100
	Gewicht Karton gr/m ²		60 - 300	
	Dicke mm		0,05 - 0,8	
Schnittlänge		ab mm	20 - 150	
Durchlasshöhe		bis mm	1,2	
Schnitte/min, ohne Material		bis	100	
Druckstopp bei			Messerendlage nicht erreicht, Deckel Stapler offen, Stapelhöhe erreicht	
Stapelhöhe		bis mm	100	



Ablagetisch - Etikett B x H

Ablagetisch und Schutzabdeckung werden auf die Etikettengröße abgestimmt. Sie sind separat anzufordern.

Lieferprogramm

Pos.	Art.-Nr.	Drucker
1.1	5954517.101	Etikettendrucker A8+
1.2	5959970	Etikettendrucker XD4T
1.3	5965700	Etikettendrucker XC4
1.4	5965701	Etikettendrucker XC6
Lieferumfang		
Etikettendrucker Netz kabel Typ E+F, Länge 1,8 m Anschlusskabel USB, Länge 1,8 m Betriebsanleitung DE / EN		
Online verfügbar		
	Betriebsanleitung - in mehr als 20 Sprachen (A8+) - in DE / EN / FR / RS / IT (X-Serie) Konfigurationsanleitung DE / EN / FR Serviceanleitung DE / EN	
	https://setup.cab.de Ersatzteilliste DE / EN Programmieranleitung EN WHQL-zert. Windows-Druckertreiber für Windows Vista Server 2008 Windows 7 Server 2008 R2 Windows 8 Server 2012 Windows 8.1 Server 2012 R2 Windows 10 Server 2016 Server 2019 Apple Mac OS X-Druckertreiber DE / EN / FR (nur A8+) Linux-Druckertreiber DE / EN / FR (nur A8+) Etikettensoftware cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer Database Connector	

Pos.	Art.-Nr.	Verschleißteile
	5954072.001	Druckkopf 4/300 dpi
	5954106.001	Druckkopf 6/300 dpi
	5954107.001	Druckkopf 8/300 dpi
	5954180.001	Druckwalze DR4
	5954245.001	Druckwalze DR6
	5954103.001	Druckwalze DR8
Pos. Art.-Nr. Sonderausstattung		
2.3	5953700.001	Druckwalze DR4-M30
	5953701.001	Druckwalze DR4-M60
	5953702.001	Druckwalze DR4-M80
2.4	5954985.001	Druckwalze DR4S
	5954979.001	Druckwalze DR6S
2.5	5958631	Etikettenlichtschranke - Reflex von oben
2.6	5959622.001	Adapter 100
2.7	5561043	Speicherkarte CompactFlash Typ I
2.8	5954380	Externes Bedienfeld
2.9	5946146	Pausenadapter PS7
Pos. Art.-Nr. Schnittstellen		
3.2	5954201	RS422/RS485
3.3	5948205	Etikettenauswahl - I/O-Box
3.4	5561041	WLAN 802.11b/g
Pos. Art.-Nr. Anschlusskabel		
4.1	5550818	Anschlusskabel RS232C 9/9-polig, Länge 3 m